GENIE GS-2032

Nacelă foarfecă electrică 8 m · Fișă tehnică



8,10 m	363 kg	0,81 m	3,18 m
înălțime de lucru	sarcină platformă	lățime – trece prin uși	platformă cu extensie

Nacelă foarfecă electrică de 8 m cu platformă lungă (2,26 m, extinsă la 3,18 m) și sarcină de 363 kg. Pentru lucrări la interior și, cu o persoană, la exterior: hale, magazine, instalații, finisaje.

- Lățime de 81 cm: trece prin ușile standard
- Sarcină 363 kg, plus 113 kg pe extensie
- Se deplasează cu platforma ridicată la înălțime maximă
- Rază de virare interioară zero


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**8,10 m**
A	Înălțime platformă	**6,10 m**
B	Înălțime platformă coborâtă	**1,03 m**
	Sarcină pe platformă	**363 kg**
	Sarcină pe extensie	**113 kg**
	Persoane pe platformă	**2 (1 la exterior)**
	Se deplasează ridicată	**la înălțimea maximă**
C	Lungime platformă / cu extensia	**2,26 / 3,18 m**
	Extensie platformă	**0,91 m**
D	Lățime platformă	**0,81 m**
	Înălțime balustradă fixă / rabatabilă	**0,99 / 1,10 m**
E	Înălțime pliată – balustrade fixe / rabatabile	**2,03 / 2,13 m**
	Înălțime cu balustradele pliate	**1,75 m**
F	Lungime pliată / cu extensia	**2,44 / 3,33 m**
G	Lățime totală	**0,81 m**
H	Ampatament	**1,85 m**
I	Gardă la sol – centru	**9 cm**
J	Gardă la sol – cu protecția anti-gropi	**2 cm**
	Viteză de deplasare – pliată / ridicată	**3,5 / 0,8 km/h**
	Pantă maximă	**30 %**
	Rază de virare interior / exterior	**zero / 2,13 m**
	Timp ridicare / coborâre	**30 s / 34 s**
	Anvelope pline, nu lasă urme	**38 × 13 × 28 cm**
	Alimentare	**24 V DC (4 baterii 6 V 225 Ah)**
	Capacitate sistem hidraulic	**14,2 l**
	Greutate (versiunea CE)	**1.825 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Dimensiuni

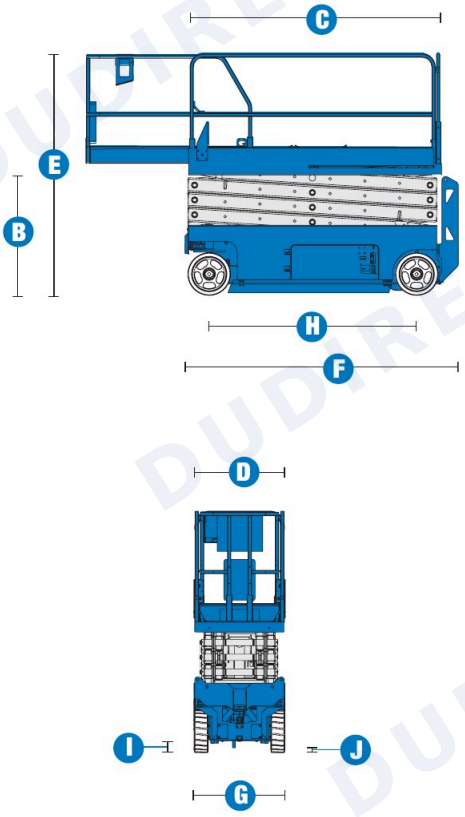

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Echipare standard

- Platformă din oțel 2,26 × 0,81 m, extensie de 0,91 m
- Balustrade rabatabile cu ușă (standard la versiunea CE)
- Tracțiune pe ambele roți din față
- Încărcător inteligent universal 20 A
- Comenzi proporționale de ridicare și deplasare
- Panou pe platformă cu indicator baterie și afișaj de diagnoză
- Sistem de diagnoză la bord
- Curent 230 V la platformă
- Coborâre manuală de avarie a platformei
- Oprire de urgență pe platformă și la sol
- Frâne multidisc
- Deblocare frână
- Anvelope pline care nu lasă urme
- Protecție anti-gropi
- Senzor de înclinare cu alarmă sonoră
- Alarmă de coborâre
- Claxon electronic
- Contor de ore

Opțiuni

- Ușă batantă la platformă
- Linie de aer comprimat la platformă
- Girofare duble
- Priză de încărcare încastrată
- Pachet alarmă de mișcare
- Lumini de lucru pe platformă
- Claxon auto
- Invertor de curent
- Baterii fără întreținere

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică GS-2032 / GS-2632 / GS-3232 (ianuarie 2008), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.