# GENIE GS-3246

Nacelă foarfecă electrică lată 12 m · Fișă tehnică




| 11,75 m | 318 kg | 1,17 m | 3,18 m |
|---|---|---|---|
| înălțime de lucru | sarcină platformă | lățime | platformă cu extensie |

Nacelă foarfecă electrică de 12 m, cu platformă lată de 1,15 m, pentru lucrări la interior și, cu o persoană, la exterior: hale, depozite, montaj, instalații, întreținere.

- Sarcină de 318 kg, plus 113 kg pe extensie
- Platformă lată de 1,15 m, extinsă la 3,18 m
- Rază de virare interioară zero
- Ridicare în 2 viteze și deplasare proporțională


## Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| | Înălțime de lucru | **11,75 m** |
| A | Înălțime platformă | **9,75 m** |
| B | Înălțime platformă coborâtă | **1,29 m** |
| | Sarcină pe platformă | **318 kg** |
| | Sarcină pe extensie | **113 kg** |
| | Persoane pe platformă | **2 (1 la exterior)** |
| C | Lungime platformă / cu extensia | **2,26 / 3,18 m** |
| | Extensie platformă | **0,91 m** |
| D | Lățime platformă | **1,15 m** |
| | Înălțime balustradă | **1,09 m** |
| E | Înălțime pliată – cu balustrade | **2,39 m** |
| | Înălțime cu balustradele pliate | **1,80 m** |
| F | Lungime pliată / cu extensia | **2,41 / 3,31 m** |
| G | Lățime totală | **1,17 m** |
| H | Ampatament | **1,85 m** |
| I | Gardă la sol – centru | **10 cm** |
| J | Gardă la sol – cu protecția anti-gropi | **1,9 cm** |
| | Viteză de deplasare – pliată / ridicată | **3,5 / 0,8 km/h** |
| | Pantă maximă | **25 %** |
| | Rază de virare interior / exterior | **zero / 2,29 m** |
| | Timp ridicare / coborâre | **57 s / 35 s** |
| | Anvelope pline, nu lasă urme | **38 × 13 × 28 cm** |
| | Alimentare | **24 V (4 baterii 6 V 225 Ah)** |
| | Capacitate sistem hidraulic | **17 l** |
| | Greutate (versiunea CE) | **2.812 kg** |

**Închiriere pe zi, săptămână sau lună**
**Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·**
**www.dudirent.ro**

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

## Dimensiuni

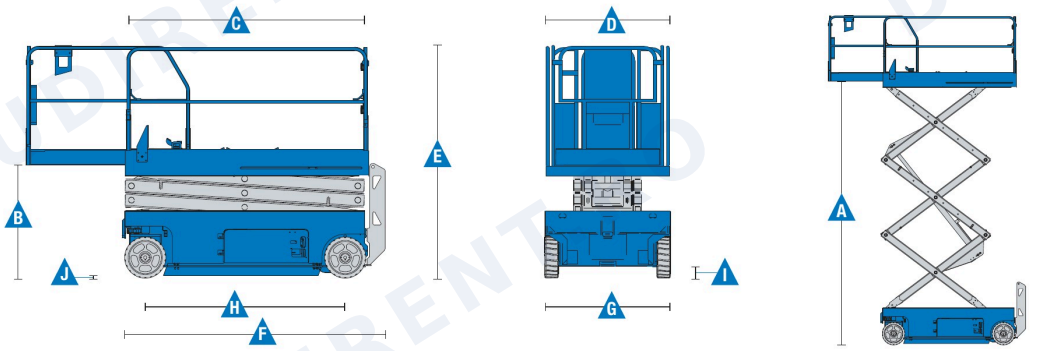


Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

## Echipare standard

- Platformă din oțel 2,26 × 1,15 m, extensie de 0,91 m
- Balustrade rabatabile cu ușă pe toată înălțimea
- Tracțiune pe ambele roți din față
- Încărcător inteligent universal 20 A, priză de încărcare spate
- Ridicare în 2 viteze și deplasare proporțională (Smart Link)
- Panou pe platformă cu indicator baterie și afișaj de diagnoză
- Sistem de diagnoză la bord
- Curent 230 V la platformă
- Puncte de prindere pentru ham
- Coborâre manuală de avarie a platformei
- Oprire de urgență pe platformă și la sol
- Frâne multidisc spate, frânare hidraulică dinamică față
- Deblocare frână
- Tăvi rabatabile pentru componente
- Anvelope pline care nu lasă urme
- Protecție anti-gropi
- Senzor de înclinare cu alarmă sonoră
- Alarmă de coborâre
- Claxon electronic
- Contor de ore

## Opțiuni

- Linie de aer comprimat la platformă
- Girofare duble
- Alarmă de mișcare
- Claxon auto
- Ulei hidraulic biodegradabil
- Invertor de curent
- Baterii AGM fără întreținere

**Închiriere pe zi, săptămână sau lună**
**Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·**
**www.dudirent.ro**

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică GS-2046 / GS-2646 / GS-3246 (ianuarie 2013), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.