
GENIE S-40

Nacelă telescopică diesel, 14 m · Fișă tehnică

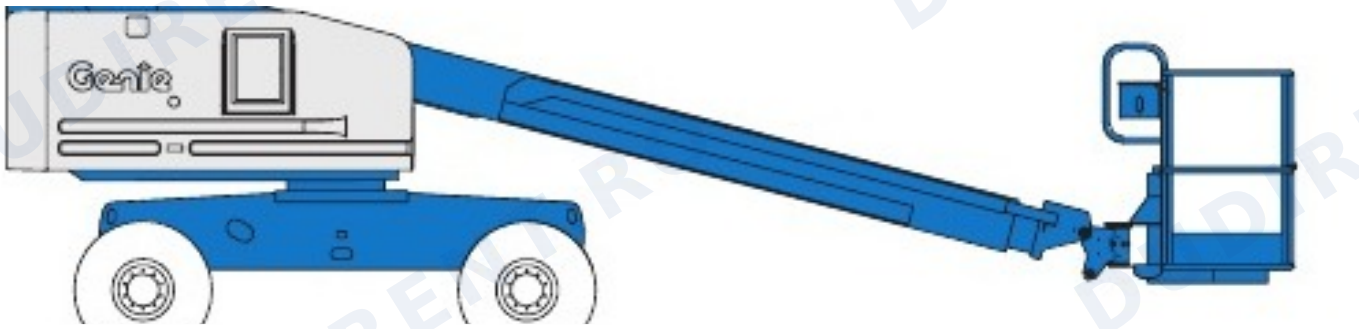

14,20 m	9,65 m	227 kg	2,44 m
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	platformă lată

Nacelă telescopică diesel cu braț drept și platformă lată de 2,44 m, pentru lucrări la exterior unde trebuie ajuns departe în lateral: fațade, hale, acoperișuri, montaj. Turela se rotește continuu, 360°.

- Înălțime de lucru 14,20 m, deschidere laterală 9,65 m
- Coboară și sub nivelul solului, până la 0,97 m
- Rotire continuă a turelei 360°, platformă cu autonivelare
- Tracțiune pozitivă și motoare de roți cu 2 viteze


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**14,20 m**
	Înălțime platformă	**12,20 m**
	Deschidere laterală maximă	**9,65 m**
	Coborâre sub nivelul solului	**0,97 m**
A	Lungime platformă (model 8 ft / 6 ft)	**0,91 / 0,76 m**
B	Lățime platformă (model 8 ft / 6 ft)	**2,44 / 1,83 m**
C	Înălțime pliată (transport)	**2,49 m**
D	Lungime pliată	**7,39 m**
E	Lățime totală (anvelope standard)	**2,30 m**
F	Ampatament	**2,20 m**
G	Gardă la sol – centru	**32 cm**
	Sarcină pe platformă	**227 kg**
	Rotire platformă	**160°**
	Rotire turelă	**360°, continuă**
	Depășire spate la rotire	**0,86 m**
	Viteză de deplasare – pliată / ridicată	**7,7 / 1,1 km/h**
	Pantă maximă 2×4 / 4×4 (pliată)	**30 % / 40 %**
	Rază de virare interior / exterior	**2,0 / 4,78 m**
	Comenzi	**proporționale, 12 V DC**
	Anvelope de teren	**12-16.5 NHS**
	Motor diesel Deutz D2011L03i	**35,8 kW**
	sau motor diesel Perkins 404C-22	**38 kW**
	Variantă benzină/GPL Ford DSG 423	**56 kW**
	Sursă auxiliară	**12 V DC**
	Rezervor hidraulic / combustibil	**170 l / 76 l**
	Greutate*	**5.284 kg**
	Standarde	**ANSI A92.5, CSA B354.4, CE**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Dimensiuni

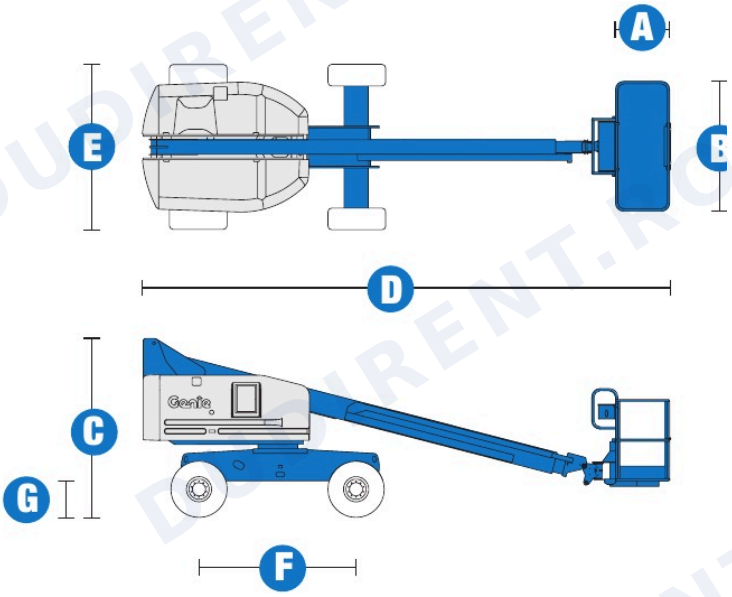

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

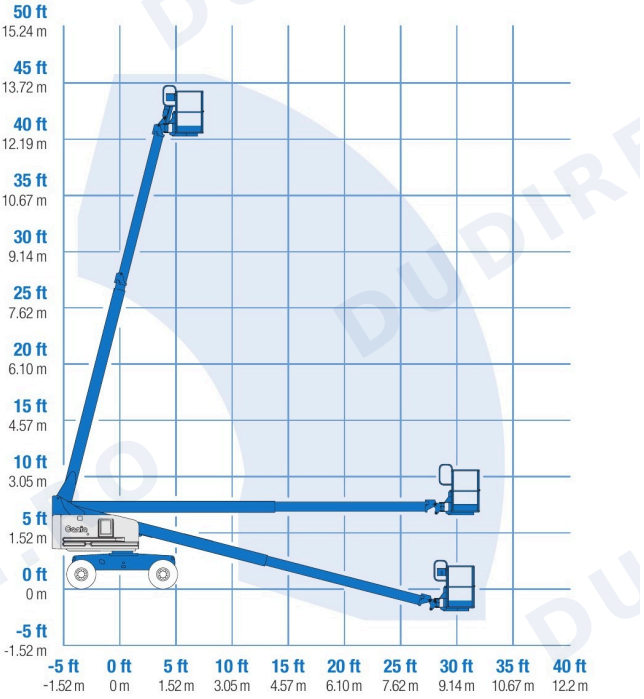

Zona de lucru S-40; înălțime și deschidere în picioare și metri

Echipare standard

- Platformă de oțel 2,44 m (standard)
- Platformă cu autonivelare
- Rotire hidraulică a platformei
- Joystick-uri complet proporționale (senzori Hall)
- Sistem de activare a deplasării
- Cablu de curent până la platformă
- Alarmă de înclinare
- Claxon
- Contor de ore
- Rotire continuă a turelei 360°
- Capace joase, cu cheie, pentru turelă
- Tracțiune pozitivă
- Motoare de roți cu 2 viteze
- Sursă auxiliară 12 V DC
- Protecție la repornirea motorului
- Oprire automată la defect de motor
- Preîncălzire aer admisie (motor Deutz)
- Tavă motor rabatabilă

Opțiuni

- Platforme 1,22 / 1,52 / 1,83 m sau cu 3 intrări
- Tracțiune 4×4, axă oscilantă activă
- Anvelope umplute cu spumă / care nu lasă urme
- Ușă batantă la platformă
- Balustradă auxiliară superioară
- Pachet sudură / cabluri de sudură la platformă
- Linie de aer comprimat la platformă
- Răcitor ulei hidraulic, pachet arctic
- Kit pentru mediu ostil
- Direcție din buton pe joystick
- Tavă pentru scule, suporturi țevi și panouri
- Pachet alarme, lumini de lucru, faruri
- Generator 2.500 / 3.000 W
- Pachet pornire la rece, filtru de particule
- Pachet de remorcare, șenile Loegering

* Greutatea variază cu opțiunile și standardele de țară. Înălțimea de lucru = platforma + 2 m. Fișa Genie nu conține fotografie, așa că am folosit desenul producătorului.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică Genie S-40 & S-45 (iulie 2007), traduse în limba română de DudiRent.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.