GENIE S-85

Nacelă telescopică diesel 4x4 · 27,7 m · Fișă tehnică



27,7 m	23,3 m	227 kg	4x4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	tracțiune

Nacelă telescopică diesel de mare înălțime, pentru teren accidentat: hale industriale înalte, structuri metalice, fațade, poduri. Cea mai mare deschidere laterală din flotă, 23,3 m, și poate lucra și sub nivelul solului, până la 2,89 m.

- Platformă cu autonivelare și rotire hidraulică 160°, jib cu rotire verticală 135°
- Rotire continuă a turelei 360°, comenzi joystick complet proporționale
- Tracțiune 4x4 cu tracțiune pozitivă, urcă pante de până la 45 %
- Gardă la sol de 33 cm, anvelope umplute cu spumă pentru teren greu


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**27,7 m**
	Înălțime platformă	**25,9 m**
	Deschidere laterală maximă	**23,3 m**
	Lucru sub nivelul solului	**2,89 m**
	Sarcină pe platformă	**227 kg**
A	Lungime platformă	**0,91 / 0,76 m**
B	Lățime platformă	**2,44 m sau 1,83 m**
C	Înălțime în poziție pliată	**2,80 m**
D	Lungime în poziție pliată	**12,20 m**
	Lungime transport (jib pliat)	**11,60 m**
E	Lățime	**2,50 m**
F	Ampatament	**2,80 m**
G	Gardă la sol – centru	**0,33 m**
	Rotire platformă	**160°**
	Rotire verticală jib	**135°**
	Rotire turelă	**360° continuu**
	Depășire spate la rotire	**1,42 m**
	Viteză deplasare – pliată	**5,6 km/h**
	Viteză deplasare – ridicată	**1,1 km/h**
	Pantă maximă 2WD / 4WD	**30 % / 45 %**
	Rază de virare interior / exterior	**3,70 / 6,60 m**
	Comenzi	**proporționale 12 V DC**
	Anvelope teren accidentat	**umplute cu spumă 18-625**
	Motor diesel (după versiune)	**Deutz 55 kW sau Perkins 47 kW**
	Pompă auxiliară	**12 V DC**
	Rezervor hidraulic	**150 l**
	Rezervor combustibil diesel	**132 l**
	Greutate (4WD)	**17.236 kg**
	Standarde	**ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Dimensiuni

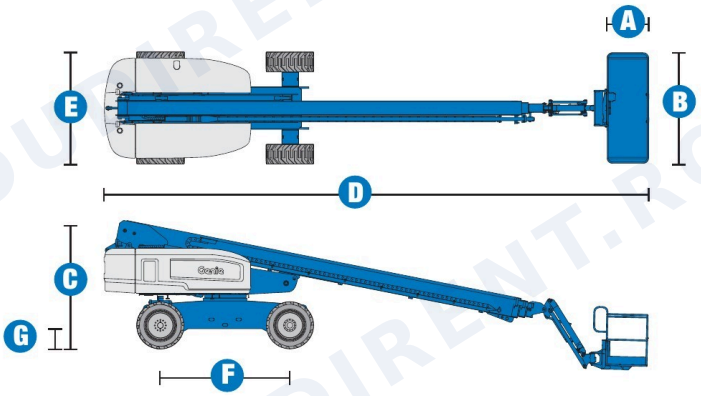

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

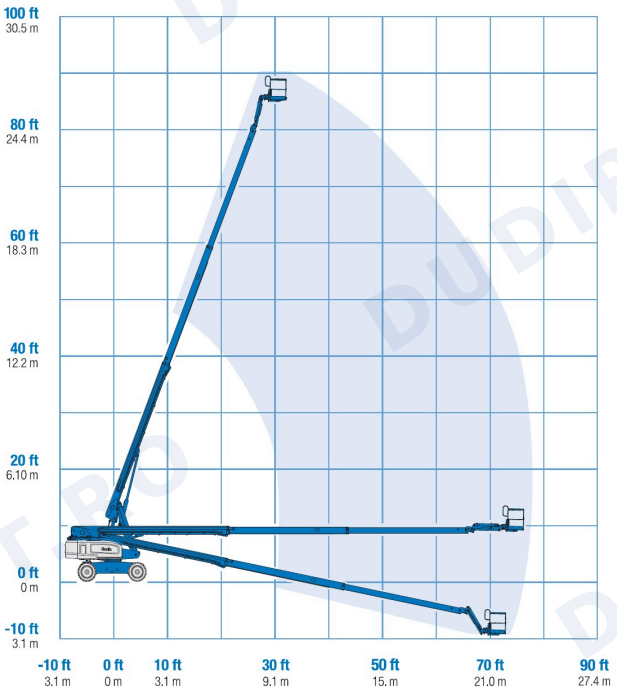

Înălțime (vertical) și deschidere laterală (orizontal), în metri și picioare

Echipare standard

- Platformă cu autonivelare
- Rotire hidraulică a platformei
- Comenzi joystick complet proporționale (efect Hall)
- Activare deplasare (drive enable)
- Cablu de curent 230 V până la platformă
- Claxon
- Contor de ore
- Alarmă de înclinare
- Alarmă de coborâre
- Rotire continuă a turelei 360°
- Tracțiune pozitivă
- Motoare de roată cu două viteze
- Pompă auxiliară 12 V DC
- Protecție la repornirea motorului
- Oprire automată a motorului la defect

Opțiuni

- Ușă batantă la platformă
- Plasă de protecție pe jumătate cu ușă batantă
- Bară auxiliară pe platformă
- Pachet sudură Arc Pro 275 / pregătire sudură / cabluri de sudură la platformă
- Linie de aer comprimat la platformă
- Răcitor ulei hidraulic
- Ulei hidraulic biodegradabil
- Kit pentru mediu agresiv (standard și deluxe)
- Tavă pentru scule
- Pachet alarme
- Suport pentru panouri
- Lumini de lucru pe platformă
- Capace cu cheie pentru panoul de comandă
- Pachet de remorcare / pachet lumini
- Generator 230 V, 3000 W
- Pachet pentru climat rece
- Filtru de particule / eșapament catalitic
- Prefiltru aer admisie

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Date tehnice și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică S-80 X & S-85 (aprilie 2011), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Fotografie: DudiRent. Genie este marcă înregistrată a Genie Industries, Inc., parte a Terex Corporation.