GENIE Z-45/25J RT

Nacelă articulată diesel 4×4, 16 m · Fișă tehnică



15,86 m	7,52 m	227 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	teren accidentat

Nacelă articulată diesel de teren, cu tracțiune 4×4, axă oscilantă activă și braț jib, pentru lucrări la exterior: construcții, hale metalice, fațade, montaj. Ajunge peste obstacole (7,14 m) și nu iese cu contragreutatea în afara roților la rotire.

- Înălțime de lucru 15,86 m, deschidere laterală 7,52 m
- Trece peste obstacole de până la 7,14 m (up-and-over)
- Tracțiune 4×4, axă oscilantă activă, urcă pante de 45 %
- Fără depășire în spate la rotirea turelei (tailswing zero)


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**15,86 m**
	Înălțime platformă	**13,86 m**
	Deschidere laterală maximă	**7,52 m**
	Trecere peste obstacole	**7,14 m**
A	Lungime platformă	**0,76 m**
B	Lățime platformă	**1,83 m**
C	Înălțime pliată (transport)	**2,13 m**
D	Lungime pliată	**6,65 m**
E	Lățime totală	**2,29 m**
F	Ampatament	**2,03 m**
G	Gardă la sol – centru	**37 cm**
	Sarcină pe platformă (fără restricții)	**227 kg**
	Rotire platformă	**160°**
	Jib: lungime / rotire verticală	**1,52 m / 135°**
	Rotire turelă	**355°**
	Depășire spate la rotire	**0 cm**
	Viteză de deplasare – pliată / ridicată	**5 / 1,1 km/h**
	Pantă maximă (pliată)	**45 %**
	Senzor înclinare față-spate / lateral	**2,5–4,5° / 4,5°**
	Rază de virare interior / exterior	**1,68 / 4,50 m**
	Anvelope	**315/55 D20**
	Motor diesel Perkins 403J-11	**18,4 kW**
	Sursă auxiliară	**12 V DC**
	Rezervor hidraulic / combustibil	**83 l / 64 l**
	Presiune de contact anvelope	**414 kPa**
	Nivel zgomot – sol / platformă	**87 / 82 dBA**
	Greutate*	**6.515 kg**
	Standarde	**CE, UKCA**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 · www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Dimensiuni

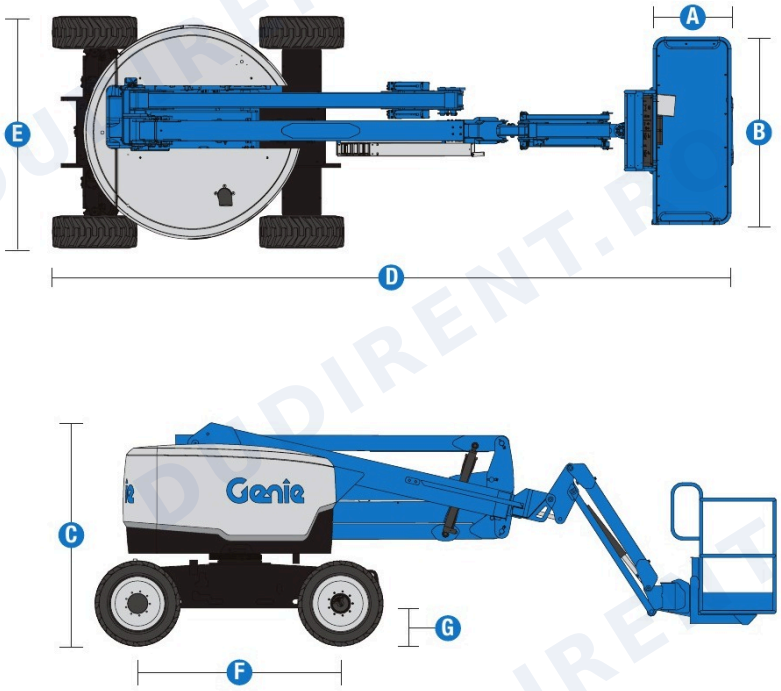

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

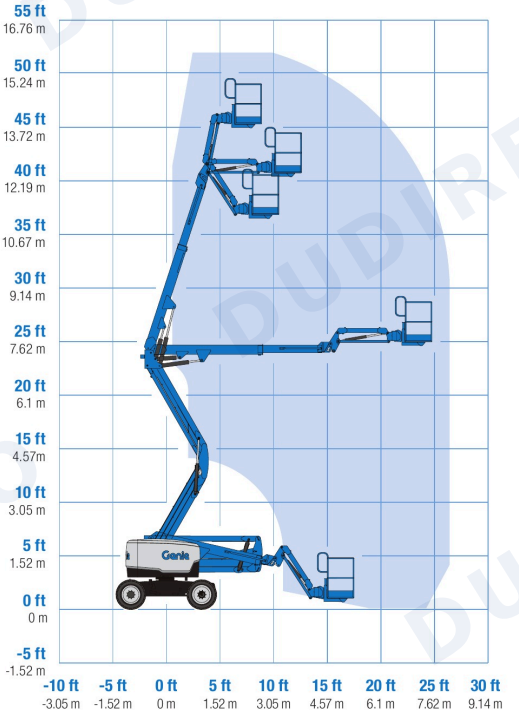

Zona de lucru Z-45/25J RT; înălțime și deschidere în picioare și metri

Echipare standard

- Motor diesel Perkins 403J-11, 18,4 kW, Stage V
- Platformă de 1,83 m cu intrare dublă și ușă laterală
- Cablu de curent până la platformă
- Pachet alarme: girofare, alarmă de coborâre, deplasare și înclinare
- Sistem de activare a deplasării (drive enable)
- Claxon
- Lift Guard – alarmă anti-strivire
- Tavă pentru scule Lift Tools
- Sistem de control al sarcinii pe platformă
- Comenzi proporționale
- Platformă cu autonivelare
- Direcție din buton pe joystick
- Pregătire pentru telematică
- Anvelope de teren umplute cu spumă
- Axă oscilantă activă
- Oprire ridicare/deplasare la înclinarea șasiului
- Mecanism de ridicare cu dublu paralelogram
- Contor de ore
- Tracțiune pozitivă
- Fără depășire în spate (zero tailswing)

Opțiuni

- Pachet pentru vreme rece
- Curent la platformă cu RCBO
- Linie de aer comprimat la platformă
- Capace pentru cutiile de comandă
- Lumini de deplasare și de lucru
- Generator 2,2 kW (110 V sau 220 V) cu RCBO
- Telematică Lift Connect (și Access Manager)
- Ulei hidraulic biodegradabil Eco32
- Anvelope de teren care nu lasă urme
- Kit pentru mediu ostil
- Răcitor ulei hidraulic

* Greutatea se referă la configurația standard și poate varia cu opțiunile și standardele de țară. Înălțimea de lucru = înălțimea platformei + 2 m.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică Genie Z-45/25J RT (CE, UKCA, 04/2023), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.