GENIE Z-51/30J RT

Nacelă articulată diesel 4×4, 18 m · Fișă tehnică



17,62 m	9,25 m	227 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină – 2 persoane	teren accidentat

Nacelă articulată diesel de teren, cu tracțiune 4×4, axă oscilantă activă și braț jib de 1,52 m, pentru lucrări la exterior: construcții, fațade, hale, montaj. Deschidere laterală mare, 9,25 m, și trecere peste obstacole de 7,16 m.

- Înălțime de lucru 17,62 m, deschidere laterală 9,25 m
- Sarcină 227 kg – până la 2 persoane cu scule
- Tracțiune 4×4, axă oscilantă activă, urcă pante de 45 %
- Platformă cu autonivelare și rotire hidraulică 160°


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**17,62 m**
	Înălțime platformă	**15,62 m**
	Deschidere laterală maximă	**9,25 m**
	Trecere peste obstacole (braț principal)	**7,16 m**
A	Lungime platformă	**0,76 m**
B	Lățime platformă	**1,83 m**
C	Înălțime pliată (transport)	**2,16 m**
D	Lungime pliată	**7,50 m**
E	Lățime totală	**2,29 m**
F	Ampatament	**2,03 m**
G	Gardă la sol – centru	**39 cm**
	Sarcină pe platformă	**227 kg**
	Rotire platformă	**160°**
	Jib: lungime / rotire verticală	**1,52 m / 135°**
	Rotire turelă	**355°, necontinuă**
	Depășire spate la rotire	**zero**
	Viteză de deplasare – pliată / ridicată	**8 / 1 km/h**
	Pantă maximă 4×4 (pliată)	**45 %**
	Rază de virare interior / exterior	**1,68 / 4,50 m**
	Comenzi	**proporționale, 12 V DC**
	Anvelope (umplute cu spumă)	**355/55 D625**
	Motor diesel Deutz F3L 2011	**35,8 kW**
	Sursă auxiliară	**12 V DC**
	Rezervor hidraulic / combustibil	**90 l / 64 l**
	Greutate*	**7.213 kg**
	Standarde	**CE EN280**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Dimensiuni

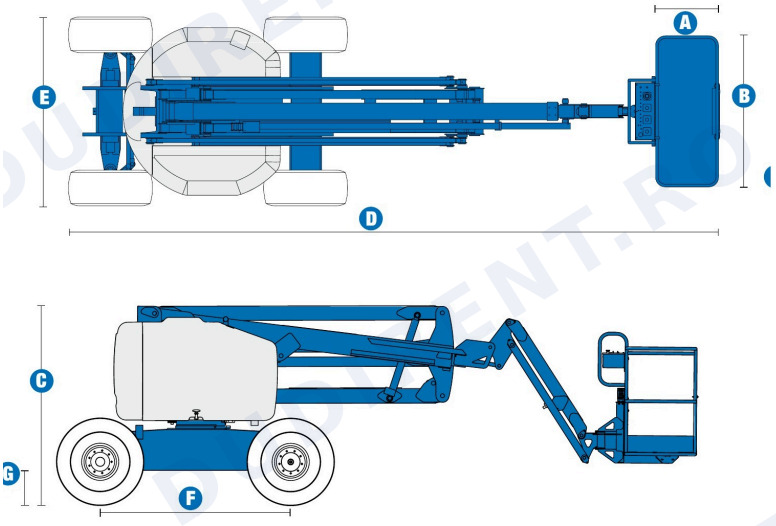

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

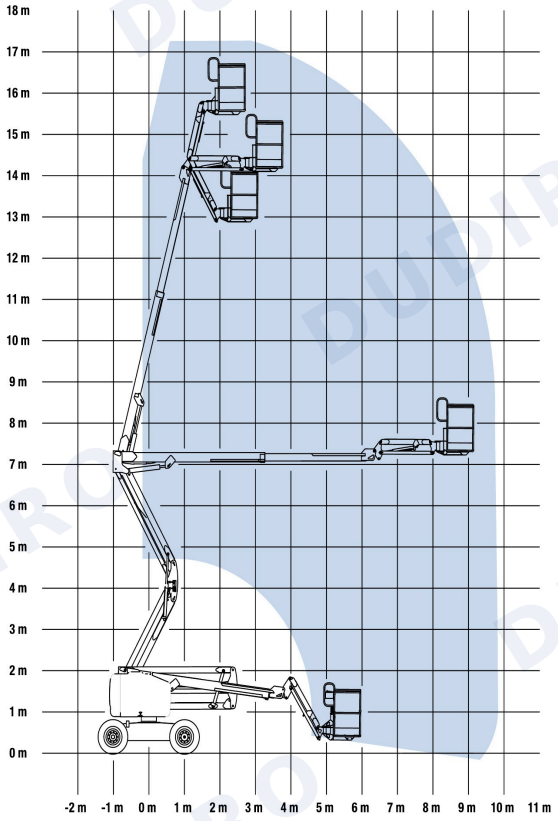

Zona de lucru Z-51/30J RT; înălțime în metri

Echipare standard

- Platformă de oțel 1,83 m, autonivelare
- Rotire hidraulică a platformei
- Braț jib de 1,52 m
- Comenzi complet proporționale
- Sistem de activare a deplasării
- Curent alternativ la platformă
- Claxon
- Contor de ore
- Alarmă de înclinare
- Rotire turelă 355°, necontinuă
- Fără depășire în spate (zero tailswing)
- Tracțiune pozitivă 4×4
- Axă oscilantă activă
- Direcție din buton pe joystick
- Pachet alarme cu girofar
- Senzor de sarcină certificat
- Sursă auxiliară 12 V DC
- Pachet de protecție motor
- Preîncălzire aer admisie Deutz
- Anvelope de teren umplute cu spumă

Opțiuni

- Platformă de oțel 1,22 m sau 1,52 m
- Ușă batantă la platformă
- Inserții plasă pe jumătate cu ușă batantă
- Balustradă auxiliară superioară
- Linie de aer comprimat la platformă
- Kit de bază pentru mediu ostil
- Tavă pentru scule
- Suport tuburi fluorescente
- Suporturi pentru țevi (pereche)
- Lumini de lucru pe platformă
- Faruri de deplasare
- Capace cu cheie pentru panoul de comandă
- Pachet de remorcare
- Pachet de instrumente motor
- Generator 3.000 W (220 V / 50 Hz)
- Filtru de particule / opritor de scântei
- Anvelope de teren care nu lasă urme

* Greutatea variază cu opțiunile și standardele de țară. Cu platforma ridicată, nacela lucrează doar pe teren ferm și plan. Fotografia este din broșura Genie pentru gama Z.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), broșura și fișa tehnică Genie Z-51/30J RT (CE EN280), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.