HAULOTTE H16 TPX

Nacelă diesel cu braț, 4×4, 16 m · Fișă tehnică



16 m	9,1 m	230 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	teren accidentat

Nacelă articulată diesel de teren, cu tracțiune 4×4 și blocare hidraulică a diferențialului, pentru șantiere și lucrări la exterior: construcții, fațade, hale, montaj. Gardă la sol mare, 35 cm, și platformă lată de 1,8 m.

- Înălțime de lucru 16 m, deschidere laterală 9,1 m
- Tracțiune 4×4, blocare de diferențial, urcă pante de 40 %
- Comenzi proporționale, mișcări simultane ale brațelor
- Fără depășire în spate, vânt până la 45 km/h


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**16 m**
	Înălțime platformă	**14 m**
	Deschidere laterală maximă	**9,1 m**
	Trecere peste obstacole	**6,6 m**
	Sarcină pe platformă	**230 kg**
F	Lățime platformă	**1,80 m**
G	Adâncime platformă	**0,80 m**
A	Lungime	**6,80 m**
	Lungime de transport	**5,30 m**
B	Lățime	**2,30 m**
C	Înălțime pliată	**2,20 m**
	Înălțime de transport	**2,30 m**
	Rotire verticală jib	**140° (+70° / −70°)**
	Rotire platformă	**180° (+90° / −90°)**
	Rotire turelă	**350°**
	Depășire spate la rotire	**0 m**
D	Ampatament	**2,00 m**
E	Gardă la sol	**35 cm**
	Înclinare maximă admisă	**5°**
	Viteză de deplasare	**0,7 – 5,5 km/h**
	Pantă maximă	**40 %**
	Rază de virare exterioară	**4,5 m**
	Anvelope umplute cu spumă	**14-17.5**
	Motor diesel	**31,2 kW (42 CP)**
	Capacitate sistem hidraulic	**100 l**
	Rezervor combustibil*	**55 l**
	Greutate	**6.700 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Dimensiuni

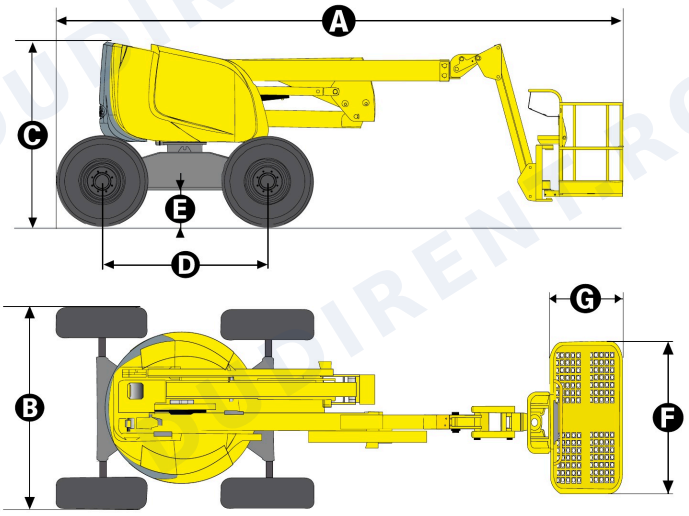

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

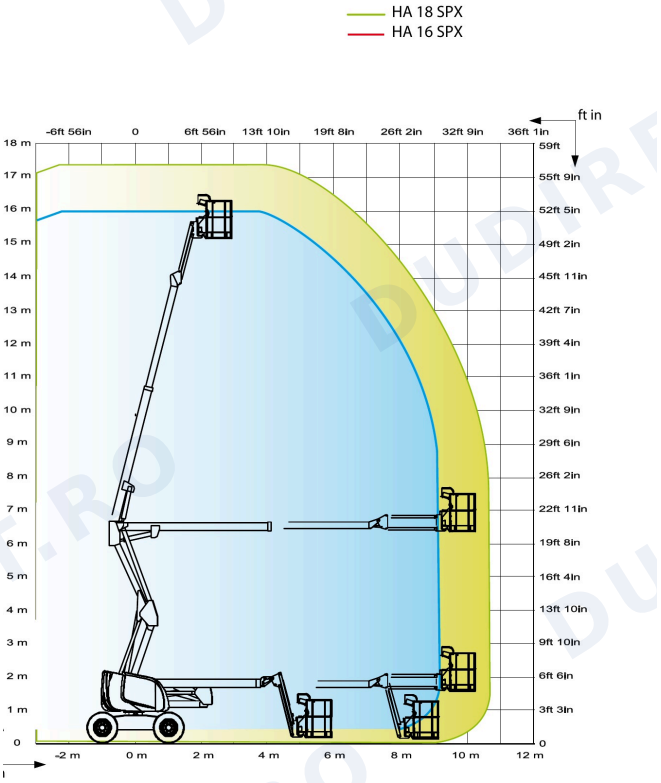

Zona de lucru: conturul albastru interior este HA16 SPX (zona galbenă exterioară este HA18 SPX); metri și picioare

Echipare standard

- Tracțiune 4×4
- Blocare hidraulică a diferențialului
- Rotire turelă 350°
- Utilizare cu vânt de până la 45 km/h
- Tavă motor rabatabilă pentru întreținere ușoară
- Alarmă de înclinare 5°
- Baterie 12 V / sistem de comandă electric
- Sursă de curent auxiliară în platformă
- Deblocare frână
- Contor de ore
- Cârlig mecanic de blocare a turelei
- Cârlige de remorcare / urechi de ridicare

Opțiuni

- Generator la bord 3,3 kW
- Curent la platformă
- Platformă mare 2,3 × 0,80 m
- Alarmă de deplasare
- Girofar
- Lumină de lucru
- Eșapament catalitic
- Ulei hidraulic biodegradabil
- Pachet pentru vreme rece
- Kit pentru climat cald

Datele sunt preluate din fișa Haulotte HA16 SPX, model echivalent; fotografia și desenele arată HA16 SPX. Fișa dă un rezervor de 55 l în tabel și 72 l în lista de echipare.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Haulotte Group, fișa tehnică HA16 SPX / HA18 SPX (04/2012), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Haulotte este marcă a Haulotte Group.