
HAULOTTE HA 15 I

Nacelă articulată electrică 15 m · Fișă tehnică

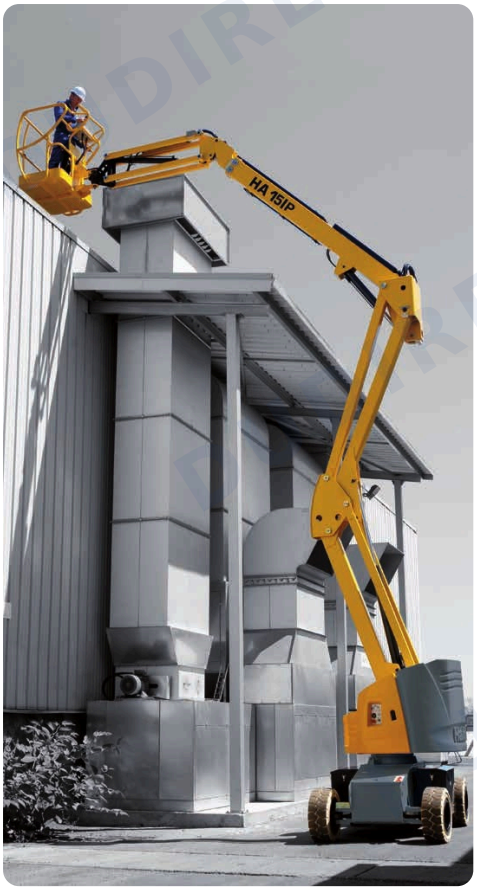

14,87 m	8,65 m	230 kg	1,52 m
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	lățime

Nacelă articulată electrică, compactă și silențioasă, fără emisii, pentru lucrări la interior și exterior: hale, depozite, săli mari, fațade, instalații. Lățimea de 1,52 m și raza mică de virare o fac ușor de manevrat în spații înguste.

- Înălțime de lucru 14,87 m, deschidere laterală 8,65 m
- Lățime 1,52 m, rază de virare 3,95 m, fără depășire în spate
- Braț jib articulat 130° (+65° / −65°)
- Interior și exterior, vânt până la 45 km/h, anvelope care nu lasă urme


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**14,87 m**
	Înălțime platformă	**12,87 m**
	Deschidere laterală maximă	**8,65 m**
	Trecere peste obstacole	**6,25 m**
	Sarcină pe platformă	**230 kg**
	Rotire verticală jib	**130° (+65° / −65°)**
A	Lungime	**6,65 m**
B	Lățime	**1,52 m**
C	Înălțime pliată	**2,10 m**
	Înălțime de transport	**3,02 m**
D	Ampatament	**2,00 m**
E	Gardă la sol	**14 cm**
F	Lățime platformă	**1,15 m**
G	Adâncime platformă	**0,80 m**
	Depășire spate la rotire	**0 cm**
	Viteză de deplasare proporțională	**0,7 – 4,5 km/h**
	Rază de virare exterioară	**3,95 m**
	Rotire turelă	**355°**
	Rotire platformă	**180° (+90° / −90°)**
	Alimentare	**48 V – 345 Ah (C5)**
	Pantă maximă	**25 %**
	Anvelope (nu lasă urme)	**23 × 10-12**
	Capacitate sistem hidraulic	**30 l**
	Greutate	**7.230 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Dimensiuni

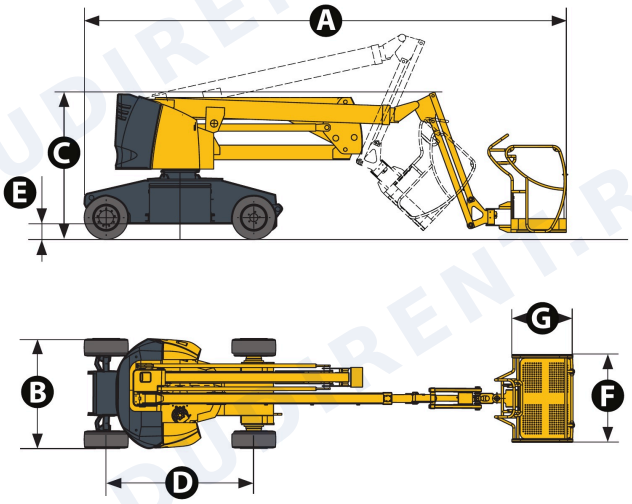

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

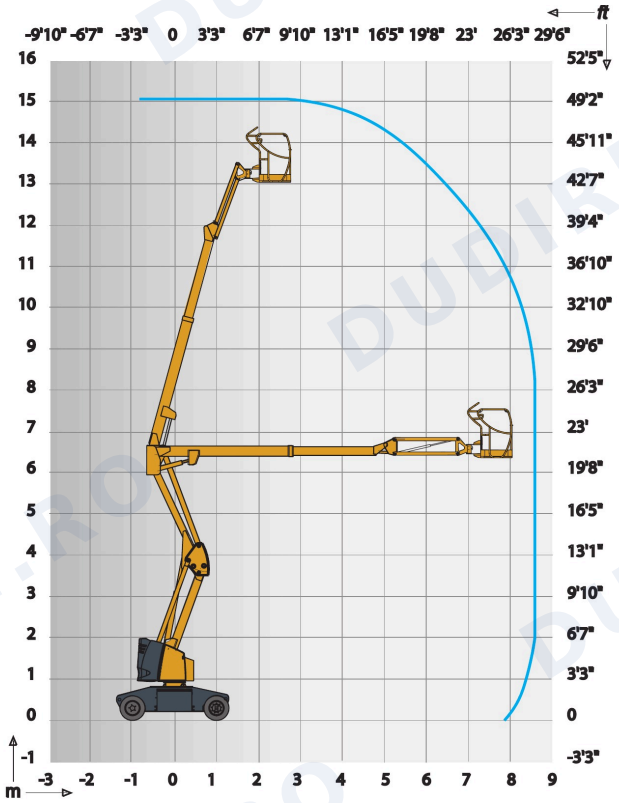

Zona de lucru; înălțime și deschidere în metri (stânga, jos) și picioare

Echipare standard

- Baterii semi-tracțiune
- Indicator încărcare baterie
- Încărcător 48 V – 50 A
- Panou de comandă sensibil, proporțional
- Alarmă de înclinare 3°
- Anvelope care nu lasă urme
- Interior / exterior: vânt până la 45 km/h
- Deblocare frână
- Contor de ore
- Bolț de blocare a rotirii turelei
- Cârlige de remorcare și urechi de ridicare
- Pompă manuală de avarie
- Tracțiune și direcție pe 2 roți
- Limitator de sarcină în platformă
- Claxon

Opțiuni

- Girofar
- Curent la platformă
- Alarmă de deplasare
- Umplere centralizată a bateriilor
- Baterii de tracțiune 360 Ah
- Baterii etanșe
- Linie de aer comprimat la platformă
- Deblocare electrică a frânei de la distanță
- Ulei biodegradabil
- Platformă mare 1,5 × 0,8 m

Datele sunt preluate din fișa Haulotte HA15 IP, varianta din aceeași familie; fotografia și desenele arată HA15 IP.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Haulotte Group, fișa tehnică HA15 IP (09/2016), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Haulotte este marcă a Haulotte Group.