
JLG 2030 ES

Nacelă foarfecă electrică 8 m · Fișă tehnică



8,10 m	360 kg	0,76 m	0,90 m
înălțime de lucru	sarcină – 2 persoane	lățime – trece prin uși	extensie platformă

Nacelă foarfecă electrică îngustă, de 8 m, cu platformă lungă de 2,30 m și sarcină de 360 kg. Pentru lucrări la interior și, cu o persoană, la exterior: hale, magazine, instalații, finisaje.

- Lățime de doar 76 cm: trece prin ușile standard
- Sarcină 360 kg (2 persoane) la interior, 160 kg (1 persoană) la exterior
- Se deplasează cu platforma ridicată la înălțimea maximă
- Rază de virare interioară zero, anvelope care nu lasă urme


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**8,10 m**
A	Înălțime platformă ridicată	**6,10 m**
B	Înălțime platformă coborâtă	**1,10 m**
C	Înălțime balustradă	**1,10 m**
D	Înălțime cu balustradele pliate	**1,82 m**
E	Dimensiuni platformă (L × l)	**0,76 × 2,30 m**
F	Extensie platformă	**0,90 m**
G	Lățime totală	**0,76 m**
H	Lungime totală	**2,30 m**
I	Ampatament	**1,88 m**
J	Gardă la sol	**9 cm**
	Sarcină interior	**360 kg (2 persoane)**
	Sarcină exterior	**160 kg (1 persoană)**
	Sarcină pe extensie	**120 kg**
	Se deplasează ridicată până la	**6,10 m**
	Timp ridicare / coborâre	**30 s / 40 s**
	Viteză de deplasare – coborâtă / ridicată	**4,4 / 0,8 km/h**
	Pantă maximă	**25 %**
	Rază de virare interior / exterior	**zero / 2,06 m**
	Presiune maximă pe sol	**6,33 kg/cm²**
	Anvelope pline, nu lasă urme	**406 × 125**
	Frâne	**automate, cu fricțiune – față**
	Motor de deplasare	**electric 24 V, 6 kW**
	Motor pompă	**3 kW**
	Baterii	**4 × 6 V 220 Ah**
	Încărcător	**automat 20 A (120/240 V)**
	Sistem hidraulic	**10,6 l**
	Greutate*	**2.065 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Dimensiuni

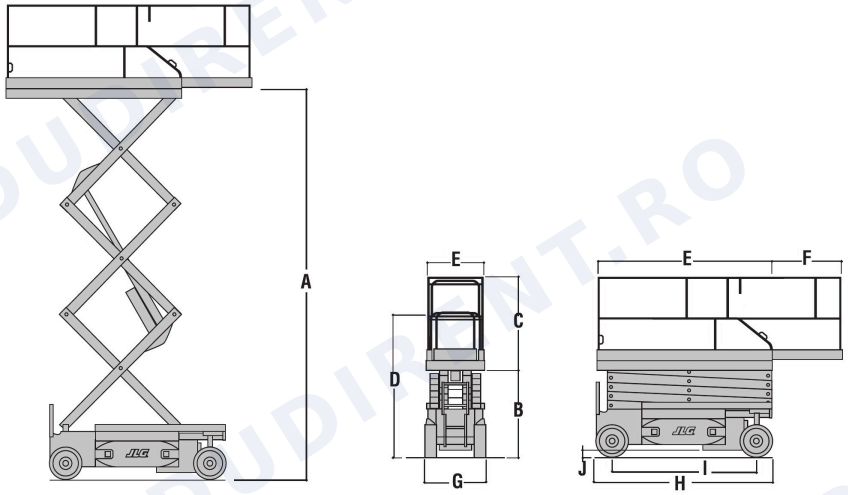

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Echipare standard

- Extensie de platformă culisantă 0,90 m
- Balustrade rabatabile, ușă batantă
- Consolă de comandă detașabilă pe platformă
- Puncte de prindere pentru ham
- Comenzi proporționale (joystick) de deplasare și ridicare
- Sistem de detectare a sarcinii
- 4 baterii 6 V 220 Ah, ciclu adânc
- Control automat al tracțiunii
- Autodiagnoză la bord, setări programabile
- Încărcător automat 20 A
- Tracțiune electrică directă pe roțile din față
- Frâne automate, cu deblocare de urgență
- Protecție anti-gropi
- Cablu de curent până la platformă
- Indicator încărcare baterie
- Contor de ore
- Ușă pentru plăci de gips-carton (drywall)
- Bucșe fără ungere, suport pentru întreținere
- Coborâre manuală de avarie
- Claxon
- Anvelope pline care nu lasă urme (406 × 125)
- Senzor de pantă cu alarmă și lumină
- Puncte de ancorare și buzunare pentru stivuitor

Opțiuni

- Lumini de lucru pe platformă
- Baterii 245 Ah în loc de 220 Ah
- Urechi de ridicare
- Alarmă la orice mișcare
- Alarmă de coborâre
- Pachet alarmă (alarmă la mișcare + girofar)
- Protecții moi pe platformă
- Suport panouri
- Suport țevi
- Atelier de lucru cu / fără priză 12 V
- Pachet electrician
- Pachet instalator
- Girofar
- Prize și ștechere

* Anumite opțiuni sau standarde de țară pot crește greutatea și dimensiunile. Fișa JLG nu conține fotografie, așa că am folosit desenul producătorului.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: JLG Industries, Inc. (Oshkosh), fișa tehnică JLG 2030ES (DS015-0208), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. JLG este marcă înregistrată a JLG Industries, Inc.