JLG 3246 ES

Nacelă foarfecă electrică lată 12 m · Fișă tehnică



11,68 m	318 kg	1,17 m	1,27 m
înălțime de lucru	sarcină – exterior	lățime	extensie platformă

Nacelă foarfecă electrică de 12 m, cu platformă lată de 1,12 m, pentru lucrări la înălțime în hale, depozite, montaj, instalații și întreținere.

- Sarcină 454 kg la interior (2 persoane), circa 320 kg la exterior (1 persoană)
- Platformă de 1,12 × 2,50 m cu extensie de 1,27 m
- Se deplasează cu platforma ridicată la înălțimea maximă
- Rază de virare interioară zero, anvelope care nu lasă urme


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**11,68 m**
	Înălțime platformă ridicată	**9,68 m**
A	Înălțime platformă coborâtă	**1,26 m**
	Sarcină pe platformă	**318 / 454 kg (exterior / interior)**
	Persoane – interior / exterior	**2 / 1**
	Sarcină la exterior	**320 kg (1 persoană)**
	Sarcină pe extensie	**113 kg**
	Se deplasează ridicată	**la înălțimea maximă**
B	Înălțime balustradă	**1,10 m**
C	Înălțime cu balustradele pliate	**1,97 m**
D	Dimensiuni platformă	**1,12 × 2,50 m**
E	Extensie platformă	**1,27 m**
F	Lățime totală	**1,17 m**
G	Lungime totală	**2,50 m**
H	Ampatament	**2,09 m**
I	Gardă la sol	**12,7 cm**
	Viteză de deplasare – coborâtă / ridicată	**4,0 / 0,8 km/h**
	Pantă maximă	**25 %**
	Rază de virare interior / exterior	**zero / 2,41 m**
	Timp ridicare / coborâre	**55 s / 62 s**
	Presiune pe sol	**6,11 kg/cm²**
	Anvelope pline, nu lasă urme	**16 × 5 țoli**
	Frâne	**electrice, cu fricțiune**
	Alimentare	**24 V, 4 baterii 6 V 220 Ah**
	Încărcător	**automat, 20 A**
	Motor de deplasare	**electric 24 V, 8 CP**
	Capacitate rezervor hidraulic	**6,4 l**
	Greutate*	**2.257 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Dimensiuni

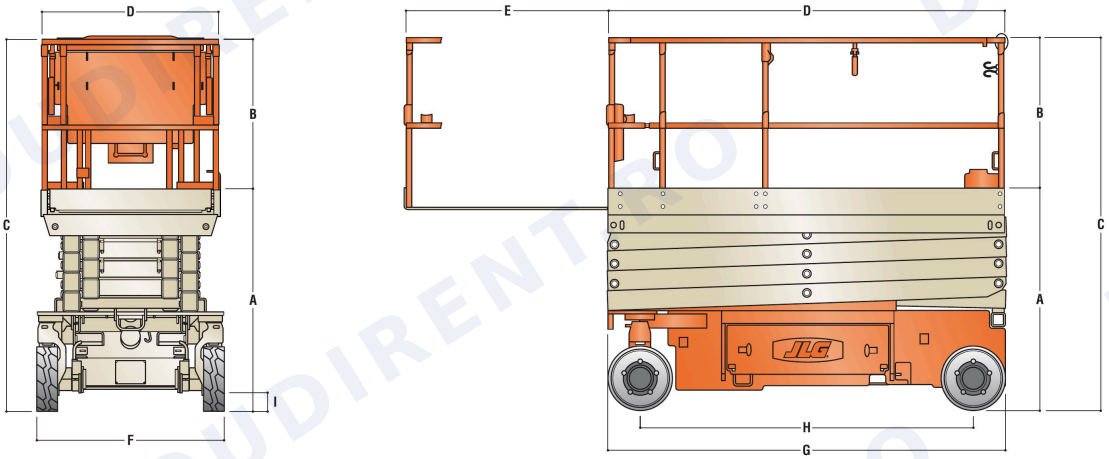

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Echipare standard

- Comenzi proporționale
- Cicluri lungi de lucru pe o încărcare
- Ușă pentru plăci de gips-carton (drywall)
- Indicator încărcare baterie
- Balustrade rabatabile
- Priză de curent în platformă
- Tăvi glisante pentru baterii
- Control automat al tracțiunii (ATC)
- Alarmă la orice mișcare
- Încărcător automat 20 A
- Claxon
- Contor de ore
- Coborâre manuală de avarie (cablu)
- Senzor de înclinare cu alarmă și lumină
- Puncte de prindere pentru ham
- Panou de comandă mobil, detașabil
- Vopsire în câmp electrostatic
- Consolă cu suport de prindere pe balustradă
- Bolțuri nichelate
- Bucșe fără ungere la brațele foarfecii
- Suport de siguranță pentru întreținere
- Protecție anti-gropi mecanică
- Puncte de ancorare pentru transport
- Buzunare pentru stivuitor, din lateral și din spate
- Extensie de platformă culisantă 1,27 m
- 4 baterii 6 V, 220 Ah, ciclu adânc

Opțiuni

- Ușă cu arc
- Girofar
- Baterii 245 Ah
- Invertor de curent 1.000 W
- Urechi de ridicare
- Protecții moi pe platformă
- Linie de aer comprimat ½ țol
- Pachet pentru sudură (cablu și stingător)
- Lumini de lucru pe platformă (Nite Bright)
- Baterii AGM 220 Ah
- Uleiuri hidraulice speciale
- Pachete: electrician, instalator, atelier de lucru, suport panouri, suport țevi, întreținere

* Anumite opțiuni sau standarde de țară cresc greutatea. Persoanele și sarcina la exterior sunt din fișa JLG Europa (2030ES, 2008). Fișa JLG nu are diagramă a zonei de lucru.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: JLG Industries, Inc. (Oshkosh), fișa tehnică JLG ES Series – nacele foarfecă electrice (R121408), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. JLG este marcă înregistrată a JLG Industries, Inc.