JLG RT3394

Nacelă foarfecă diesel 4×4 de teren, 12 m · Fișă tehnică



12,06 m	905 kg	4×4	3,80 m
înălțime de lucru	sarcină – 6 persoane	teren accidentat	platformă lungă, lată 1,80 m

Nacelă foarfecă diesel de teren, cu tracțiune 4×4 și axă oscilantă, pentru șantiere, construcții și lucrări la exterior pe teren denivelat. Platformă foarte mare, 1,8 × 3,8 m, cu sarcină de 905 kg.

- Sarcină de 905 kg, până la 6 persoane pe platformă
- Tracțiune 4×4, axă oscilantă, urcă pante de până la 45 %
- Se deplasează cu platforma ridicată la înălțimea maximă
- Extensie de platformă de 1,22 m, plus 227 kg pe extensie


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**12,06 m**
A	Înălțime platformă ridicată	**10,06 m**
B	Înălțime platformă coborâtă	**1,60 m**
C	Înălțime balustradă	**1,10 m**
D	Lățime platformă	**1,80 m**
E	Lungime platformă	**3,80 m**
F	Extensie platformă	**1,22 m**
G	Lățime totală	**2,40 m**
H	Lungime totală	**4,90 m**
I	Ampatament	**3,00 m**
J	Gardă la sol	**34,5 cm**
	Sarcină pe platformă	**905 kg**
	Sarcină pe extensie	**227 kg**
	Persoane pe platformă	**6**
	Se deplasează ridicată	**la înălțimea maximă**
	Timp ridicare / coborâre	**35 s / 32 s**
	Viteză de deplasare	**5,6 km/h**
	Pantă maximă	**45 %**
	Înclinare maximă – lateral / față-spate	**3° / 5°**
	Rază de virare interior / exterior	**2,7 / 5,9 m**
	Motor diesel	**Kubota D1305, 18,5 kW (24,8 CP)**
	Motor dual-fuel (variantă)	**Kubota WG972, 23,2 kW (31 CP)**
	Rezervor combustibil	**83,3 l**
	Sistem hidraulic	**121,4 l**
	Anvelope	**12 × 16,5 țoli, umplute cu spumă**
	Frâne	**pe roțile spate, cu arc**
	Presiune pe sol	**73 psi (5,1 kg/cm²)**
	Greutate cu o extensie*	**5.372 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 · www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Dimensiuni

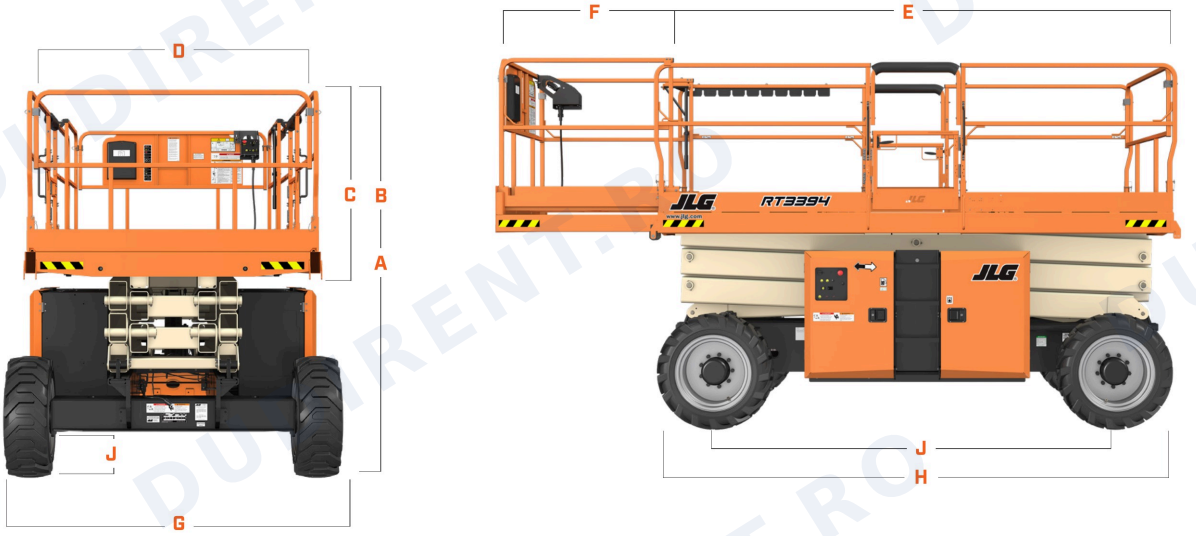

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Echipare standard

- Tracțiune 4×4
- Axă oscilantă pentru teren denivelat
- Transmisie automată
- Deplasare cu 3 trepte de viteză
- Comenzi proporționale de deplasare, ridicare și coborâre
- Platformă din oțel 1,8 × 3,8 m cu podea din aluminiu
- Extensie manuală de platformă 1,22 m
- Balustrade rabatabile
- Panou de comandă reglabil și detașabil
- Priză de curent în platformă
- Sistem de detectare a sarcinii pe bolțuri, fără calibrare cu greutăți
- Alarmă la orice mișcare
- Lumină și alarmă de înclinare
- Claxon
- Compartimente motor și hidraulic ușor accesibile

Opțiuni

- Linie de aer comprimat ½ țol la platformă
- Butelie propan 19,7 kg
- Kit de pornire pe vreme rece
- Platformă cu extensie dublă
- Girofar
- Stabilizatoare (picioare de nivelare)
- Suport pentru țevi
- Lumini de lucru pe platformă
- Generator SkyPower®
- SkyPower cu aparat de sudură SkyWelder
- Atelier de lucru pe platformă

* Anumite opțiuni sau standarde de țară cresc greutatea. În desenul producătorului ampatamentul (I) este notat tot cu J. Fișa JLG este versiunea pentru SUA (ANSI/CSA).

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: JLG Industries, Inc. (Oshkosh), fișa tehnică JLG RT3394 (R0221), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. JLG este marcă înregistrată a JLG Industries, Inc.