DudiRent.ro

JLG 460SJ

Nacelă telescopică diesel 4×4, 16 m · Fișă tehnică



16,05 m	12,07 m	270 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	teren accidentat

Nacelă telescopică diesel 4×4 cu braț jib de 1,83 m, pentru lucrări la exterior unde trebuie ajuns foarte departe în lateral: hale, fațade, acoperișuri, montaj de structuri. Are generator de curent și prize la platformă.

- Înălțime de lucru 16,05 m, deschidere laterală 12,07 m
- Sarcină de 270 kg pe platformă de 2,44 m
- Rotire continuă a turelei 360°, jib articulat 130°
- Tracțiune hidrostatică 4×4, axă oscilantă, pantă 45 %


Date tehnice

Înălțime de lucru	**16,05 m**
Înălțime platformă	**14,05 m**
Deschidere laterală maximă	**12,07 m**
Rotire turelă	**360°, continuă**
Sarcină pe platformă	**270 kg**
Dimensiuni platformă	**0,91 × 2,44 m**
Rotire platformă	**180°, hidraulică**
Lungime jib / unghi articulare	**1,83 m / 130° (+70°, −60°)**
Lungime pliată	**8,91 m**
Înălțime pliată (transport)	**2,47 m**
Lățime totală	**2,31 m**
Ampatament	**2,37 m**
Gardă la sol	**31 cm**
Viteză de deplasare	**7,2 km/h**
Pantă maximă	**45 %**
Rază de virare interior / exterior	**2,0 / 4,8 m**
Motor diesel Deutz D2011L03 Tier 4i	**36,4 kW**
Rezervor combustibil	**83,3 l**
Rezervor hidraulic	**136,3 l**
Sursă auxiliară	**12 V DC**
Anvelope	**umplute cu spumă, nu lasă urme**
Greutate*	**7.950 kg**
Standard	**AS/NZS 1418.10:2011**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 · www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Dimensiuni

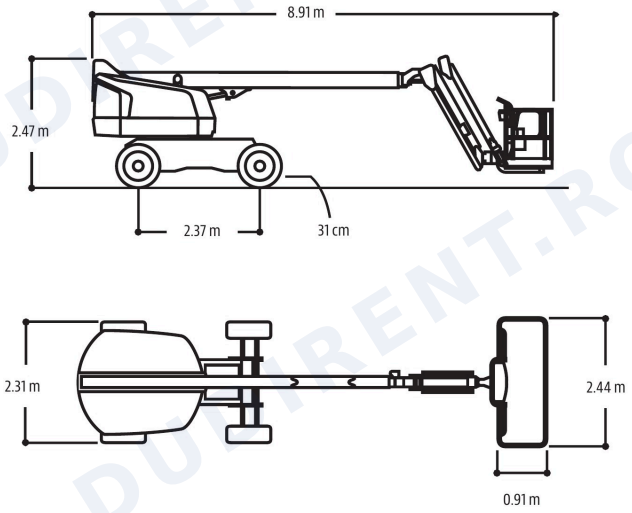

Cote în metri: lungime 8,91 m, înălțime 2,47 m, ampatament 2,37 m

Zonă de lucru

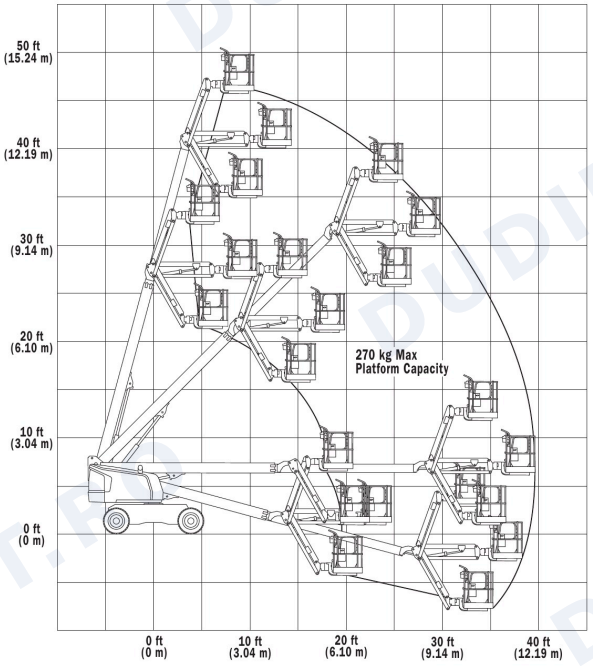

Zona de lucru 460SJ, cu sarcina maximă de 270 kg

Echipare standard

- Rotire hidraulică a platformei 180°
- Panou cu lumini de stare la platformă (avarii, combustibil, înclinare, pedală)
- Generator cu prize de curent la platformă
- Indicator și alarmă de înclinare 5°
- Tavă motor rabatabilă
- Sursă auxiliară 12 V DC
- Contor de ore
- Comenzi multifuncționale îmbunătățite
- Comenzi proporționale
- Afișaj interactiv la panoul de la sol
- Sistem de control ADE®
- Urechi de ridicare și ancorare
- Claxon
- Tracțiune hidrostatică 4×4
- Axă oscilantă
- Alarmă de mișcare
- Bujii incandescente (diesel)
- Tavă pentru scule
- Ușă batantă cu închidere automată
- Girofar

Opțiuni

- Platformă 0,91 × 1,83 m
- Linie de aer comprimat ½ țol la platformă
- Pachet lumini
- Lumini de lucru pe platformă
- Uleiuri hidraulice speciale
- Tobă cu opritor de scântei
- Pachete: SkyWelder®, SkyGlazier®, Nite Bright®, SkyGuard®, suport țevi

* Anumite opțiuni sau standarde de țară cresc greutatea. Fișa este versiunea JLG Australia.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: JLG Industries, Inc. (Oshkosh), fișa tehnică JLG 460SJ (JLG Australia), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. JLG este marcă înregistrată a JLG Industries, Inc.