JLG 510AJ

Nacelă articulată diesel 4×4, 18 m · Fișă tehnică



17,81 m	9,48 m	230 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	teren accidentat

Nacelă articulată diesel 4×4 cu braț telescopic și jib, pentru întreținere, instalații electrice și sanitare, construcții și amenajări de hale, inclusiv acolo unde nu există încă curent electric: are generator propriu de 5,5 kVA.

- Înălțime de lucru 17,81 m, deschidere laterală 9,48 m
- Tracțiune 4×4 proporțională, cu 2 trepte de viteză
- Generator Miller 5,5 kVA încorporat
- Fără depășire în spate la rotire, axă față oscilantă


Date tehnice

Înălțime de lucru	**17,81 m**
Înălțime platformă	**15,81 m**
Deschidere laterală maximă	**9,48 m**
Sarcină pe platformă	**230 kg**
Rotire platformă	**180°**
Jib – ridicare / coborâre	**75° / 70° (145°)**
Lungime jib	**1,24 m**
Rotire turelă	**360°, necontinuă**
Depășire spate la rotire	**0 m**
Dimensiuni platformă	**0,76 × 1,83 m**
Lungime pliată	**7,68 m**
Înălțime pliată (transport)	**2,30 m**
Lățime totală	**2,26 m**
Ampatament	**2,34 m**
Gardă la sol	**0,36 m**
Viteză de deplasare 4×4	**7,2 km/h**
Pantă maximă 4×4	**45 %**
Rază de virare interior / exterior	**2,0 / 5,0 m**
Anvelope (umplute cu uretan)	**12 × 16,5**
Motor diesel Perkins 404C-22	**37 kW**
Generator	**Miller 5,5 kVA**
Sursă auxiliară	**pompă 12 V**
Rezervor combustibil / hidraulic	**62,5 l / 113,6 l**
Presiune maximă pe sol	**3,37 kg/cm²**
Greutate în exploatare	**7.685 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Zonă de lucru

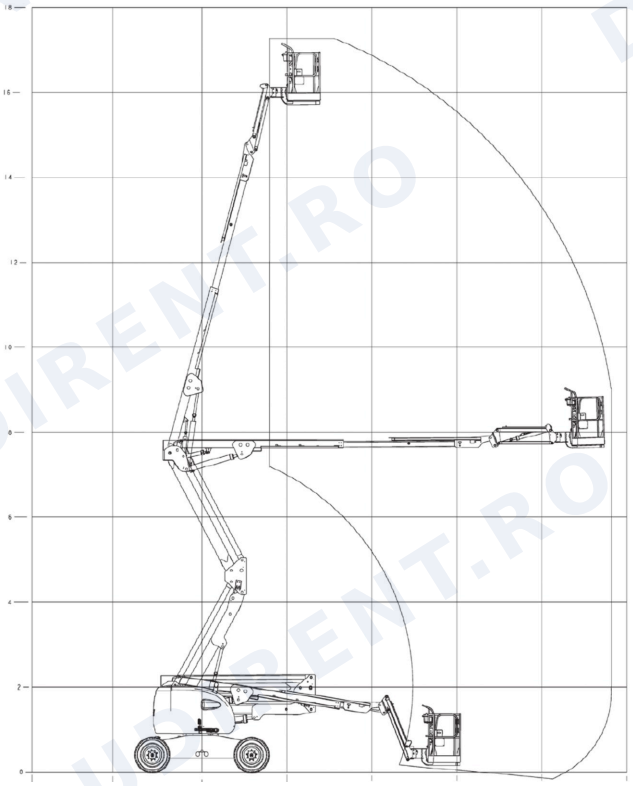

Zona de lucru 510AJ; înălțime în metri pe axa verticală

Echipare standard

- Tracțiune 4×4 hidraulică proporțională, 2 trepte de viteză
- Motoare hidraulice cu reductoare și frâne cu arc pe fiecare roată
- Comenzi proporționale de ridicare și rotire din platformă
- Joystick de deplasare proporțional, operare cu o mână
- Axă față oscilantă (cu brațul la max. 10° de centru)
- Fără depășire în spate la rotire
- Braț jib și platformă rotative
- Sistem de detectare a sarcinii
- Platformă din oțel cu podea antiderapantă din plasă și ușă laterală
- Pedală de siguranță închisă
- Protecții (burduf) pentru tijele cilindrilor
- Anvelope cu crampoane umplute cu uretan, nu fac pană
- Senzor de nivel pe mai multe axe, 4°
- Priză pentru analizorul JLG la platformă și la bază
- Generator Miller 5,5 kVA
- Urechi de ancorare și ridicare pentru transport

Fișa este versiunea JLG Australia. Diagrama producătorului are cotele de înălțime în metri (din 2 în 2 m); fișa nu are desen cu cote de gabarit.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: JLG Industries, Inc. (Oshkosh), fișa tehnică JLG 510AJ (JLG Australia), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. JLG este marcă înregistrată a JLG Industries, Inc.