SNORKEL TB66J

Nacelă telescopică diesel 4×4, 22 m · Fișă tehnică



22,1 m	17,1 m	227 kg	4×4
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	teren accidentat

Nacelă telescopică diesel cu braț jib, tracțiune 4×4 și anvelope umplute cu spumă, pentru lucrări mari la exterior: construcții, hale, fațade înalte, montaj. Deschidere laterală foarte mare, 17,1 m.

- Înălțime de lucru 22,1 m, deschidere laterală 17,1 m
- Tracțiune 4×4, pantă teoretică de până la 65 %
- Se deplasează cu platforma ridicată la înălțimea maximă
- Rotire hidraulică a platformei 180°


Date tehnice

Înălțime de lucru	**22,1 m**
Înălțime platformă	**20,1 m**
Deschidere laterală maximă	**17,1 m**
Sarcină pe platformă	**227 kg**
Dimensiuni platformă	**0,76 × 1,52 m, oțel**
Rotire platformă	**180°, hidraulică**
Lungime pliată	**10,0 m**
Înălțime pliată (transport)	**2,7 m**
Ampatament	**3,1 m**
Lățime totală	**2,5 m**
Gardă la sol	**33 cm**
Viteză de deplasare – ridicată / pliată	**1,6 / 4,8 km/h**
Pantă maximă (teoretică)	**65 %**
Anvelope umplute cu spumă	**30 × 49 cm (15 × 19½ țoli)**
Alimentare	**diesel (sau benzină)**
Rezervor combustibil	**151,4 l**
Rezervor hidraulic	**132,5 l**
Greutate	**11.916 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro


Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Dimensiuni

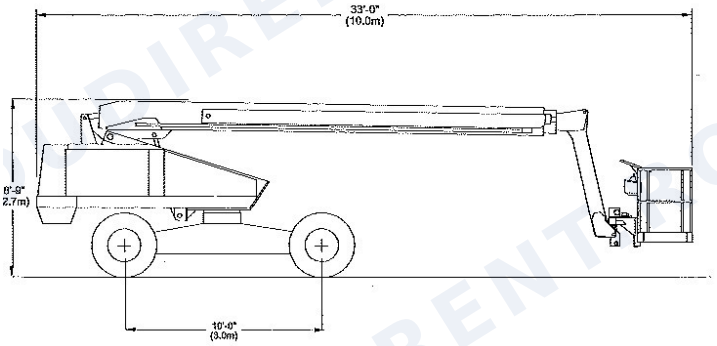

Cote în picioare și (metri)

Zonă de lucru

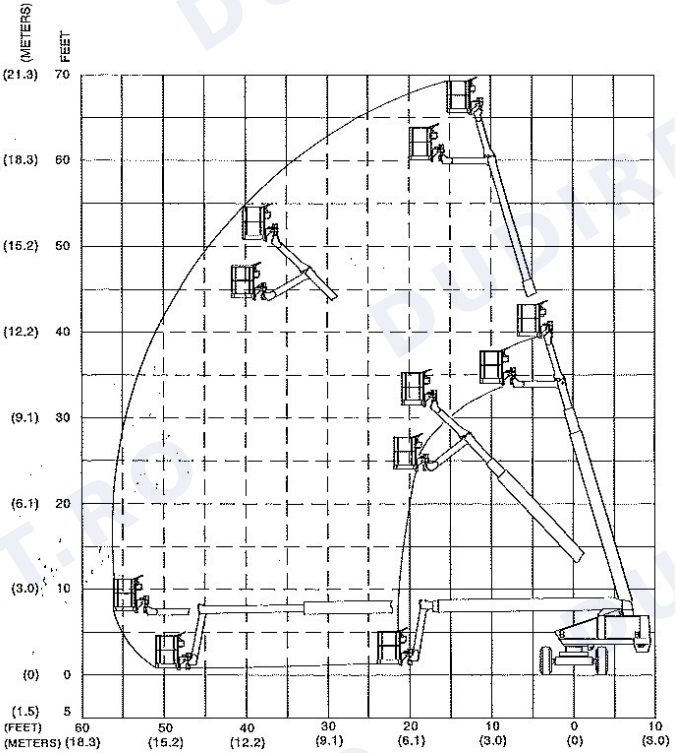

Zona de lucru TB66J; înălțime și deschidere în picioare și (metri)

Echipare standard

- Tracțiune 4×4
- Anvelope umplute cu spumă
- Comenzi proporționale de deplasare, ridicare și rotire
- Se deplasează la înălțime maximă
- Rotire hidraulică a platformei 180°
- Brațe superioare din aluminiu
- Alarmă de înclinare
- Priză de curent 125 V cu protecție diferențială
- Sursă de avarie 12 V
- Supapă manuală de coborâre
- Oprire motor la temperatură mare / presiune ulei mică
- Protecție la repornirea motorului
- Reglaj de viteză la sol pentru braț și platformă
- Indicator nivel / temperatură ulei hidraulic
- Contor de ore
- Urechi de ancorare

Opțiuni

- Claxon
- Capac pentru panoul de comandă
- Girofar pe braț
- Ușă batantă
- Kit de protecție la sablare
- Faruri de deplasare
- Motor dual-fuel
- Lumini de lucru pe platformă
- Tobă cu opritor de scântei
- Kit de pornire pe vreme rece
- Kit de preîncălzire ulei hidraulic
- Alarmă de deplasare
- Generator de curent
- Kit de remorcare
- Linie de aer comprimat la platformă
- Urechi de ridicare
- Platformă aluminiu 1,52 × 0,76 m, 272 kg
- Platformă aluminiu 2,44 × 0,76 m, 227 kg

Nacela nu este izolată electric: nu se lucrează lângă linii electrice sub tensiune. Cu platforma ridicată se lucrează doar pe teren ferm și plan. Fișa Snorkel este versiunea ANSI (SUA). Înălțimea de lucru = platforma + 2 m.

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 · www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele telescopice pe dudirent.ro

Date tehnice și desene: Snorkel International, fișa tehnică Snorkel TB66J (TB66J-706), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Fotografie: DudiRent. Snorkel este marcă înregistrată a Snorkel International.