GENIE GS-2646

Nacelă foarfecă electrică lată 10 m · Fișă tehnică



9,92 m	454 kg	1,17 m	3,18 m
înălțime de lucru	sarcină platformă	lățime	platformă cu extensie

Nacelă foarfecă electrică de 10 m, cu platformă lată și sarcină mare de 454 kg, pentru lucrări cu oameni și materiale: montaj, instalații, finisaje, întreținere în hale și depozite.

- Sarcină de 454 kg, plus 113 kg pe extensie
- Platformă lată de 1,15 m, extinsă la 3,18 m
- Rază de virare interioară zero
- Ridicare în 2 viteze și deplasare proporțională


Date tehnice

	Înălțime de lucru	**9,92 m**
A	Înălțime platformă	**7,92 m**
B	Înălțime platformă coborâtă	**1,16 m**
	Sarcină pe platformă	**454 kg**
	Sarcină pe extensie	**113 kg**
	Persoane pe platformă	**2 (versiunea CE)**
C	Lungime platformă / cu extensia	**2,26 / 3,18 m**
	Extensie platformă	**0,91 m**
D	Lățime platformă	**1,15 m**
	Înălțime balustradă	**1,09 m**
E	Înălțime pliată – cu balustrade	**2,26 m**
	Înălțime cu balustradele pliate	**1,68 m**
F	Lungime pliată / cu extensia	**2,41 / 3,31 m**
G	Lățime totală	**1,17 m**
H	Ampatament	**1,85 m**
I	Gardă la sol – centru	**10 cm**
J	Gardă la sol – cu protecția anti-gropi	**1,9 cm**
	Viteză de deplasare – pliată / ridicată	**3,5 / 0,8 km/h**
	Pantă maximă	**30 %**
	Rază de virare interior / exterior	**zero / 2,29 m**
	Timp ridicare / coborâre	**30 s / 38 s**
	Anvelope pline, nu lasă urme	**38 × 13 × 28 cm**
	Alimentare	**24 V (4 baterii 6 V 225 Ah)**
	Capacitate sistem hidraulic	**14,2 l**
	Greutate (versiunea CE)	**2.447 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Dimensiuni

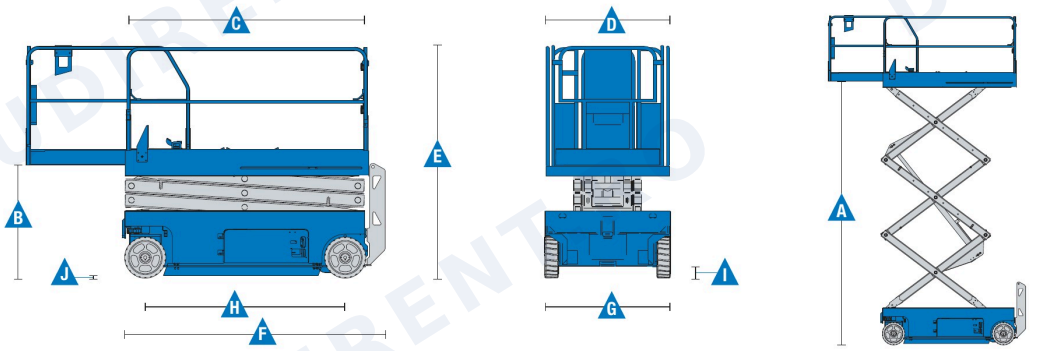

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Echipare standard

- Platformă din oțel 2,26 × 1,15 m, extensie de 0,91 m
- Balustrade rabatabile cu ușă pe toată înălțimea
- Tracțiune pe ambele roți din față
- Încărcător inteligent universal 20 A, priză de încărcare spate
- Ridicare în 2 viteze și deplasare proporțională (Smart Link)
- Panou pe platformă cu indicator baterie și afișaj de diagnoză
- Sistem de diagnoză la bord
- Curent 230 V la platformă
- Puncte de prindere pentru ham
- Coborâre manuală de avarie a platformei
- Oprire de urgență pe platformă și la sol
- Frâne multidisc spate, frânare hidraulică dinamică față
- Deblocare frână
- Tăvi rabatabile pentru componente
- Anvelope pline care nu lasă urme
- Protecție anti-gropi
- Senzor de înclinare cu alarmă sonoră
- Alarmă de coborâre
- Claxon electronic
- Contor de ore

Opțiuni

- Linie de aer comprimat la platformă
- Girofare duble
- Alarmă de mișcare
- Claxon auto
- Ulei hidraulic biodegradabil
- Invertor de curent
- Baterii AGM fără întreținere

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele foarfecă pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Genie Industries (Terex), fișa tehnică GS-2046 / GS-2646 / GS-3246 (ianuarie 2013), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Genie este marcă înregistrată a Terex Corporation.