HAULOTTE HA12 IP

Nacelă articulată electrică 12 m · Fișă tehnică



12 m	6,6 m	230 kg	1,35 m
înălțime de lucru	deschidere laterală	sarcină platformă	lățime

Nacelă articulată electrică compactă, silențioasă și fără emisii, pentru lucrări la interior și exterior: depozite cu rafturi, hale, magazine, instalații. Cu 2 m înălțime pliată trece prin ușile standard, iar raza de virare de 2,85 m o face ușor de manevrat.

- Înălțime de lucru 12 m, deschidere laterală 6,6 m
- Lățime 1,35 m, înălțime pliată 2 m – trece prin uși
- Braț jib articulat 140° (+70° / −70°), fără depășire în spate
- Interior și exterior, vânt până la 45 km/h, anvelope care nu lasă urme

Date tehnice


	Înălțime de lucru	**12 m**
	Înălțime platformă	**10 m**
	Deschidere laterală maximă	**6,6 m**
	Trecere peste obstacole	**5,25 m**
	Sarcină pe platformă	**230 kg**
	Rotire verticală jib	**140° (+70° / −70°)**
A	Lungime	**5,45 m**
B	Lățime	**1,35 m**
C	Înălțime pliată	**2,00 m**
	Înălțime de transport	**2,50 m**
D	Ampatament	**2,00 m**
E	Gardă la sol	**15 cm**
F	Lățime platformă	**1,20 m**
G	Adâncime platformă	**0,80 m**
	Depășire spate la rotire	**0 cm**
	Viteză de deplasare proporțională	**0,9 – 4,5 km/h**
	Rază de virare exterioară	**2,85 m**
	Rotire turelă	**355°**
	Rotire platformă	**180° (+90° / −90°)**
	Alimentare	**48 V – 345 Ah (C5)**
	Pantă maximă	**25 %**
	Anvelope (nu lasă urme)	**7 × 12 țoli**
	Capacitate sistem hidraulic	**30 l**
	Greutate	**5.900 kg**

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro


DUDIRENT.RO

Dimensiuni

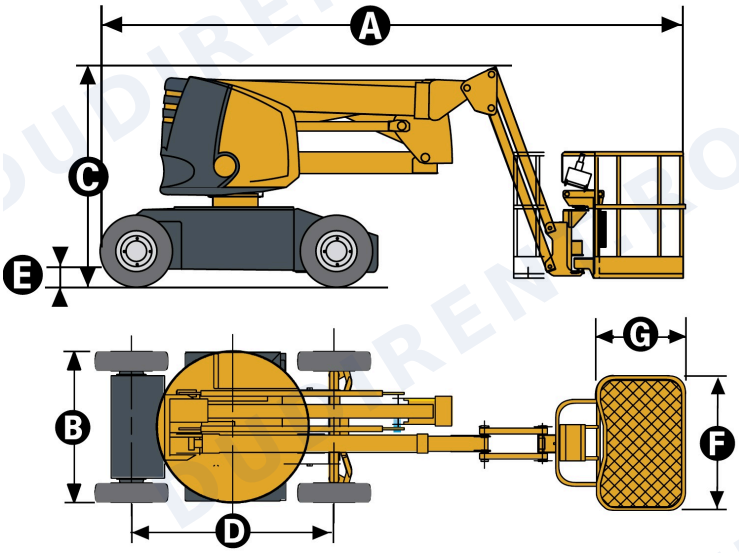

Literele corespund rândurilor din tabelul de pe pagina 1

Zonă de lucru

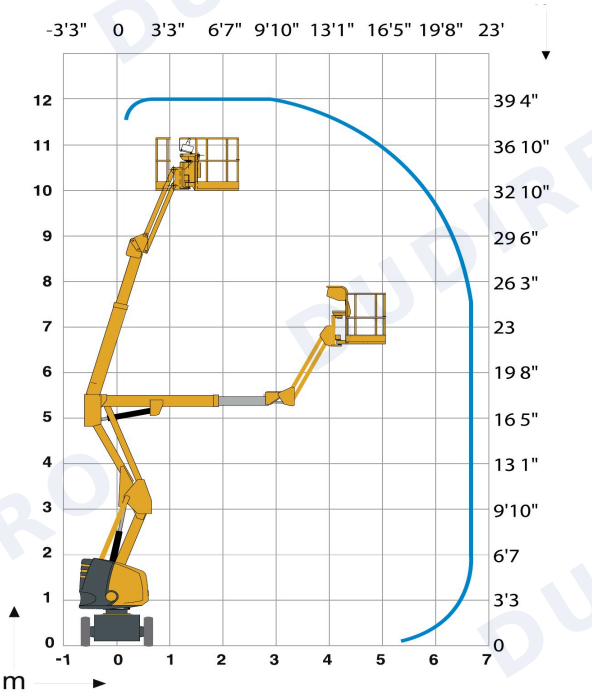

Zona de lucru HA12 IP; înălțime și deschidere în metri (stânga, jos) și picioare

Echipare standard

- Baterii semi-tracțiune
- Indicator încărcare baterie
- Încărcător 48 V – 50 A
- Panou de comandă sensibil, proporțional
- Alarmă de înclinare 3°
- Anvelope care nu lasă urme
- Interior / exterior: vânt până la 45 km/h
- Deblocare frână
- Contor de ore
- Bolț de blocare a rotirii turelei
- Cârlige de remorcare și urechi de ridicare
- Pompă manuală de avarie
- Tracțiune și direcție pe 2 roți
- Limitator de sarcină în platformă
- Claxon

Opțiuni

- Girofar
- Curent la platformă
- Alarmă de deplasare
- Umplere centralizată a bateriilor
- Baterii de tracțiune 360 Ah
- Baterii etanșe
- Linie de aer comprimat la platformă
- Deblocare electrică a frânei de la distanță
- Ulei biodegradabil
- Platformă mare 1,5 × 0,8 m

Închiriere pe zi, săptămână sau lună
Moldova 0752 311 312 · București 0732 311 312 ·
www.dudirent.ro

Scanează și vezi toate nacelele articulate pe dudirent.ro

Date tehnice, fotografie și desene: Haulotte Group, fișa tehnică HA12 IP (03/2012), traduse în limba română de DudiRent. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile fără notificare. Haulotte este marcă a Haulotte Group.